

# Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 50144 Vanne à boule 3 pièces SW (58471) avec vérin pneumatique inox (50802)



### Caractéristiques

#### ⇒ Vanne

**Dimensions :** DN8 à DN50 (1/4" à 2")

**Raccordements :** à souder SW

**Pression :** PN100 (1500 lbs)

**Température de service :** de -29°C à +200°C

**Matière :** Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


#### ⇒ Vérin pneumatique

**Raccordements air :** 1/8" (VP50 à VP88) ou 1/4" (VP100 à VP200)


**Pression de service :** 6 à 8 bar

**Température de service :** de -20°C à +85°C

**Matière :** Inox

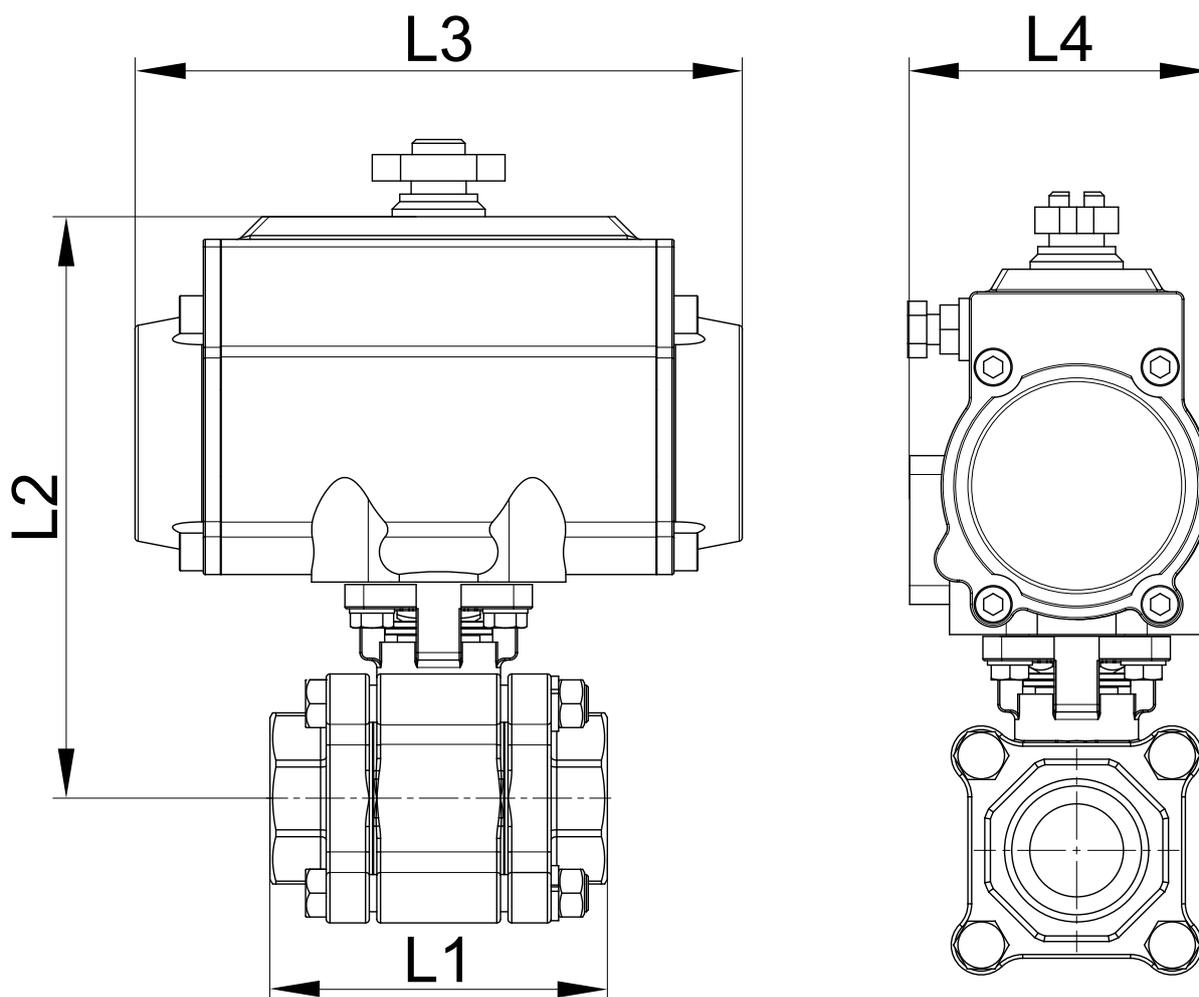

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Poids (kg)	Référence Simple effet	Référence Double effet
8	1/4"	75	129	141	71	3,05	450144-8SE	450144-8DE
10	3/8"	75	129	141	71	3,12	450144-10SE	450144-10DE
15	1/2"	75	129	141	71	3,18	450144-15SE	450144-15DE
20	3/4"	81	140	164	81	4,42	450144-20SE	
20	3/4"	81	129	141	71	3,42		450144-20DE
25	1"	90	147	164	81	4,87	450144-25SE	450144-25DE
32	1"1/4	110	155	164	81	5,50	450144-32SE	450144-32DE
40	1"1/2	122	179	210	95	8,50	450144-40SE	450144-40DE
50	2"	140	191	210	95	10,00	450144-50SE	450144-50DE

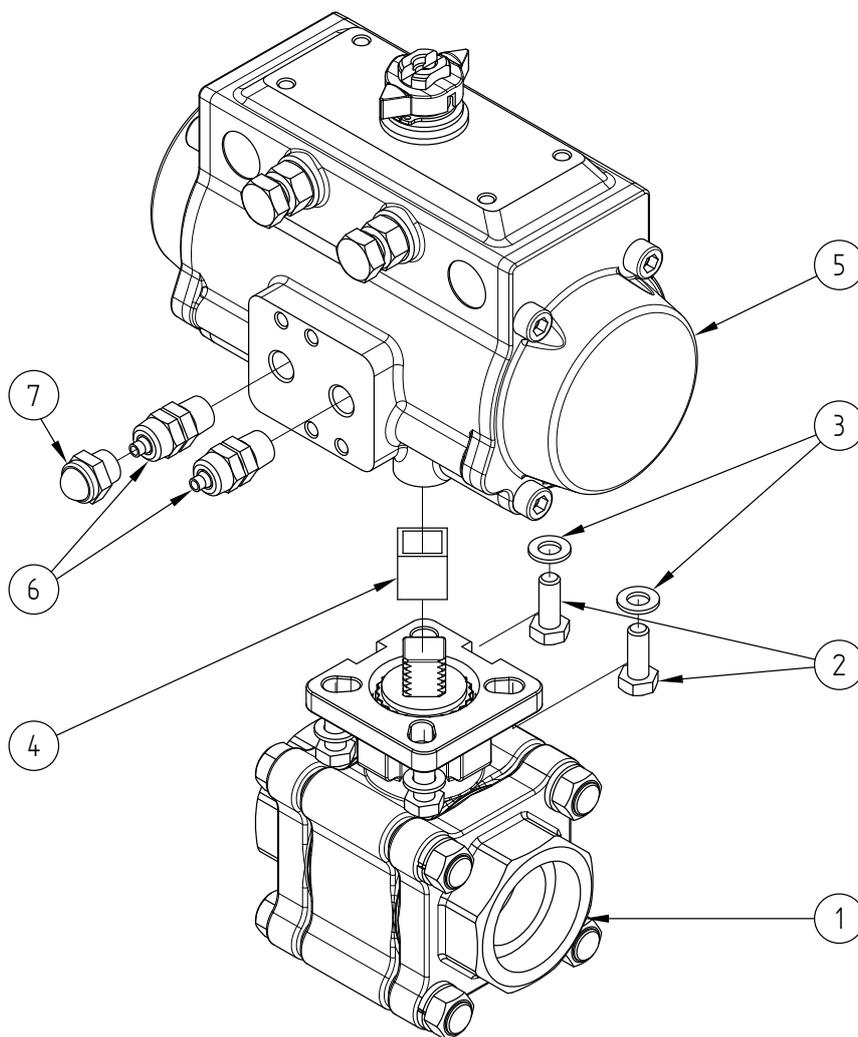

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58471)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	VÉRIN PNEUMATIQUE (50802)	INOX	1
6	RACCORD PNEUMATIQUE A COIFFE	LAITON NICKELE	1 (SE) ou 2 (DE)
7	SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT	LAITON NICKELE	1 (SE)

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58471-LMOD1 : Vanne 3 pièces SW (58471)
- 50802-LMOD1 : Vérin pneumatique simple ou double effet (50802)