

# Vannes à papillon

Butterfly valves

**Modèle 50722** Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox - joint EPDM (58459) avec actionneur électrique IP68 (50844)



## Caractéristiques

⇒ **Vanne**

**Dimensions** : DN40 à DN300 (1"1/2 à 12")

**Raccordement** : à brides PN10/16

**Pression de service** : 16 bar

**Température** : de -30°C à +110°C

**Matière** : fonte GGG50 (GJS 500-7), CF8M et manchette EPDM ACS


⇒ **Actionneur électrique**

**Température de service** : de -20°C à +70°C


Carter aluminium et capot plastique IP68

Indicateur visuel de position


Résistance anti-condensation régulée

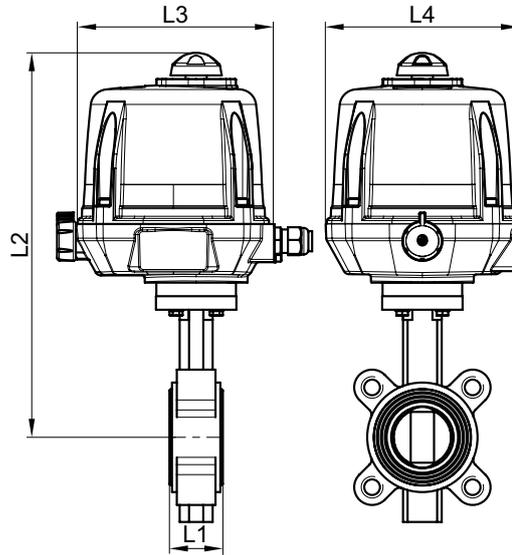

**DN40 au DN100**

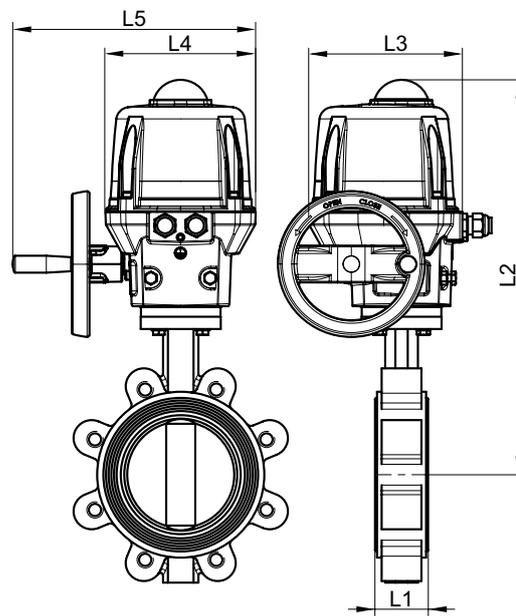

**DN125 au DN200**

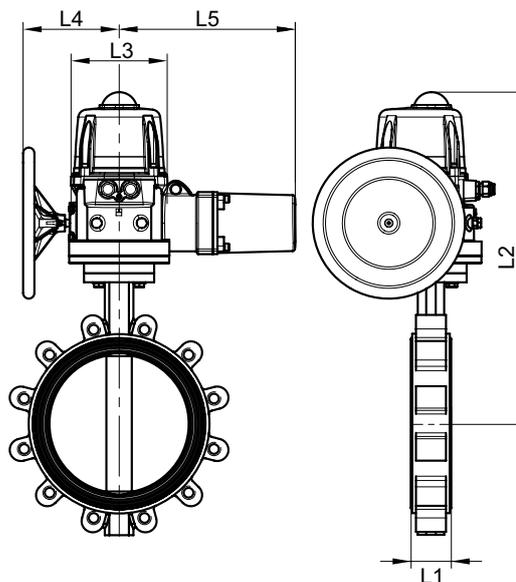

**DN250 au DN300**

### 100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC


DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	6,20	450722-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,30	450722-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,90	450722-65A
80	3"	46	353	192	170	X	15	8,30	450722-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	11,80	450722-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	15,80	450722-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	18,80	450722-150A
200	8"	60	502	209	170	275	30	23,80	450722-200A
250	10"	67	596	299	170	483	38	51,80	450722-250A
300	12"	77	640	299	170	483	38	62,80	450722-300A

### 15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	6,20	450722-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	7	6,30	450722-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,90	450722-65B
80	3"	46	353	192	170	X	15	8,30	450722-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	11,80	450722-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	15	15,80	450722-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	30	18,80	450722-150B
200	8"	60	502	209	170	275	30	23,80	450722-200B

### 400V TRI 50/60Hz

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Temps de manoeuvre (s)	Poids (kg)	Référence
40	1"1/2	33	358	192	170	X	7	6,20	450722-40C
50	2"	42,5	340	192	170	X	10	6,30	450722-50C
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	10	6,90	450722-65C
80	3"	46	353	192	170	X	10	8,30	450722-80C
100	4"	52	374	192	170	X	15	11,80	450722-100C
125	5"	55,5	452	209	170	275	10	15,80	450722-125C
150	6"	55,5	465	209	170	275	20	18,80	450722-150C
200	8"	60	502	209	170	275	35	23,80	450722-200C
250	10"	67	596	299	170	483	38	51,80	450722-250C
300	12"	77	640	299	170	483	38	62,80	450722-300C

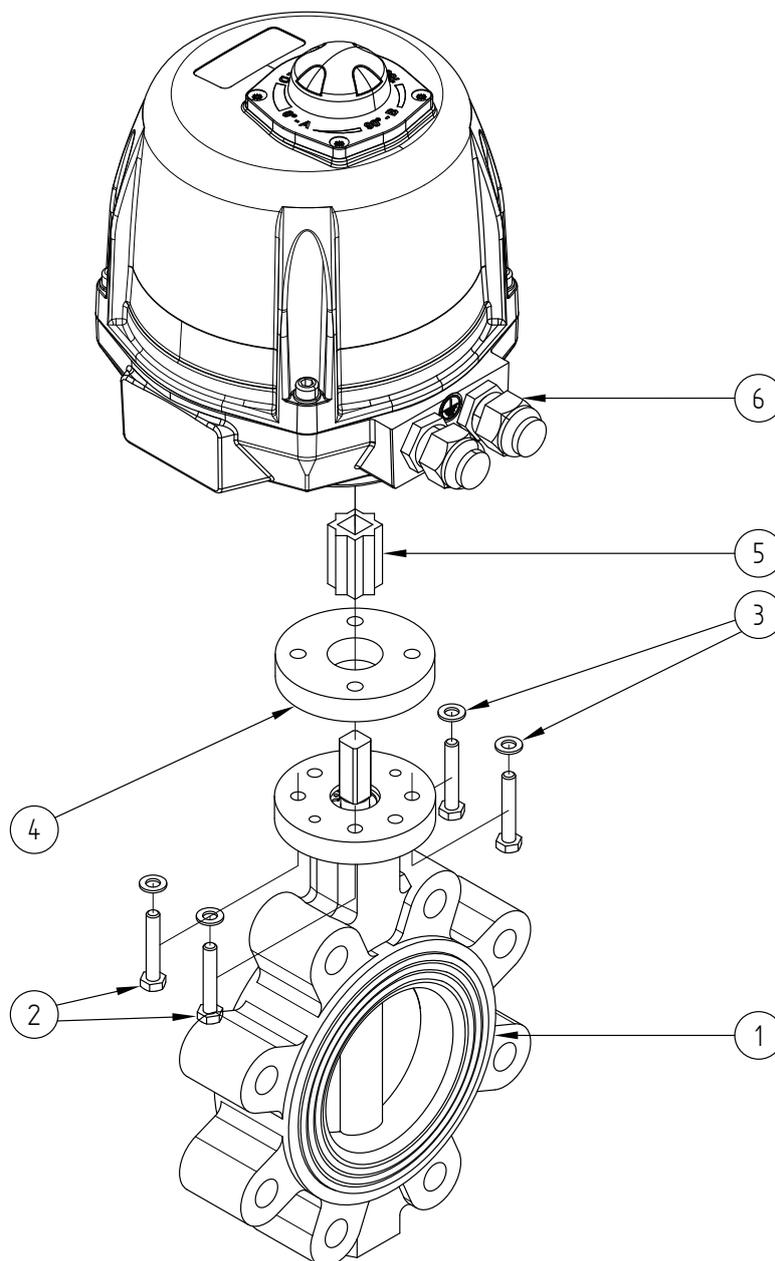

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE PAPILLON (58459)	GGG50 / CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	PLAQUE D'ADAPTATION	INOX	1
5	COUPLEUR	INOX	1
6	ACTIONNEUR ELECTRIQUE	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58459-LMOD1 : Vanne papillon à oreilles taraudées manuelle
- 50844-LMOD1 : Actionneur électrique 90° - IP68