

Accessoires pour vannes papillon

Butterfly valves accessories

Modèle 61345 Poignée inox à tirette cadenassable pour vanne papillon Ø25 à Ø104



Caractéristiques

Dimensions : DN25 à DN104 (1" à 4")

Température ambiante : +90°C

Matière : Inox

Poignée 4 positions

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.

61345A - V 0125

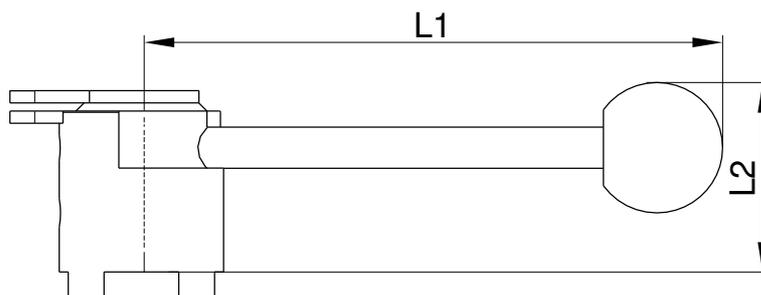


DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Entrainement (mm)	Poids (kg)	Référence
25 à 76	1" à 3"	141	46	Méplat 8	0,40	261345-2576
80 à 104	3"1/2 à 4"	170	57	Carré 9,5 x 9,5	0,80	261345-104

Cadenassable 4 positions sur 90° du DN25 à DN76.

Cadenassable 2 positions O/F du DN80 à DN104.

Trous pour cadenas Ø6,2 mm.

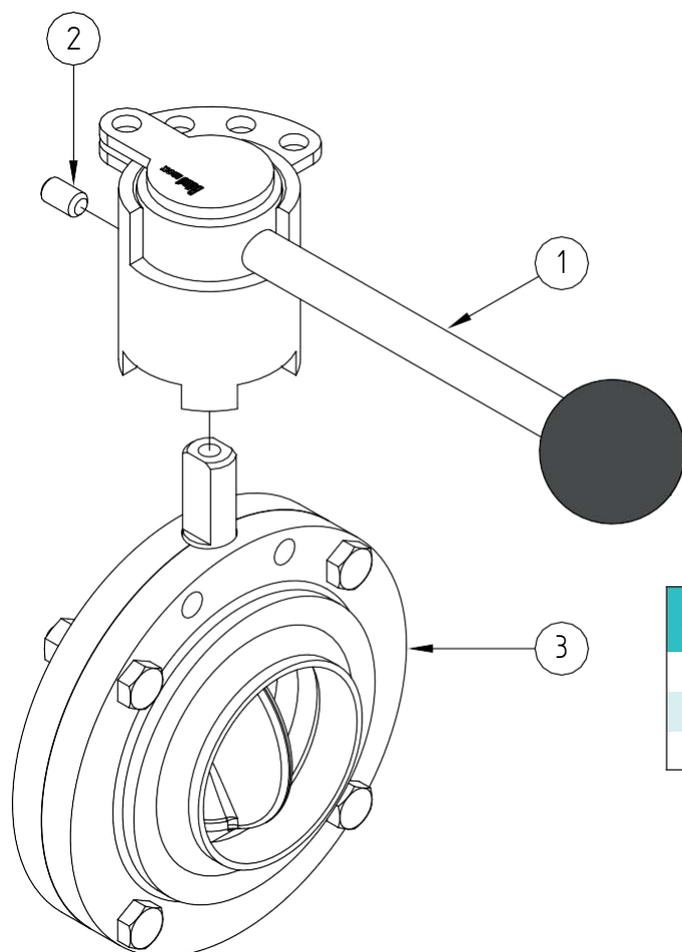


Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	POIGNÉE	INOX	1
2	VIS DE SERRAGE	INOX A2	1
3	VANNE PAPILLON	INOX	1

Montage (vanne DN25 à DN76)

Insérer la poignée **1** sur l'axe du papillon de la vanne **3**.

Visser la vis **2** dans la poignée **1** jusqu'en butée.

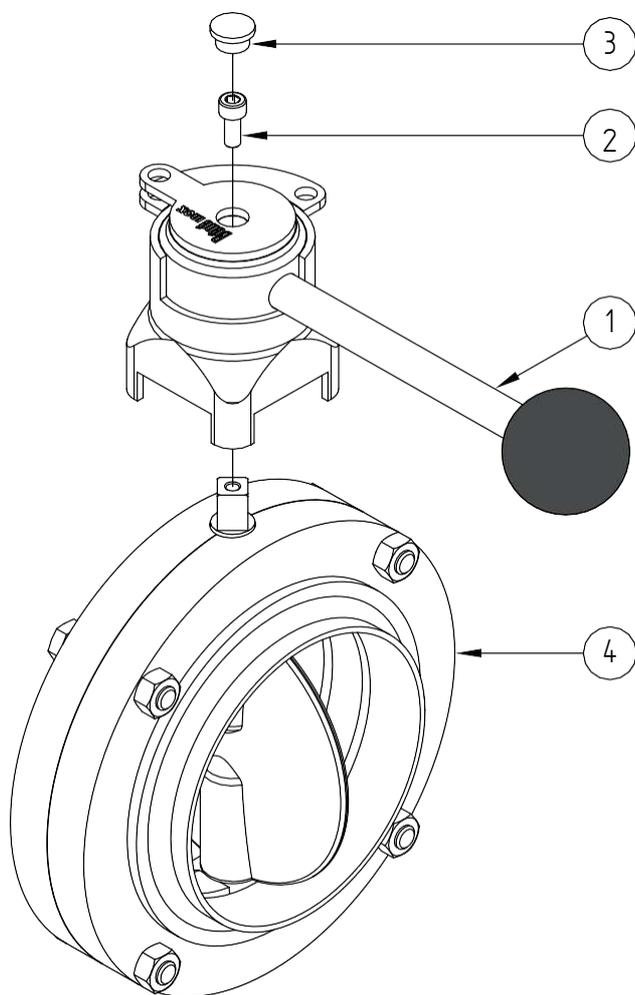

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	POIGNÉE	INOX	1
2	VIS DE SERRAGE	INOX A2	1
3	CAPUCHON	PLASTIQUE	1
4	VANNE PAPILLON	INOX	1

Montage (vanne DN80 à DN104)

Insérer la poignée **1** sur l'axe du papillon de la vanne **4**.

Tirer la poignée pour faire passer la vis **2** et la visser dans l'axe du papillon de la vanne **4**.

Clipser le capuchon **3** sur la poignée **1**.