

# Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 50157 Vanne à boule 3 pièces BW (58472) avec actionneur électrique IP66 (50840)



### Caractéristiques

⇒ **Vanne**

**Dimensions** : DN8 à DN50 (1/4" à 2")

**Raccordements** : à souder BW

**Pression** : PN100 (1500 lbs)

**Température de service** : de -29°C à +200°C

**Matière** : Inox 316 / CF8M

(pour les pièces inox en contact avec le fluide)


⇒ **Actionneur électrique**

**Température de service** : de -10°C à +55°C

Carter plastique IP66

Indicateur visuel de position

Résistance anti-condensation réglée

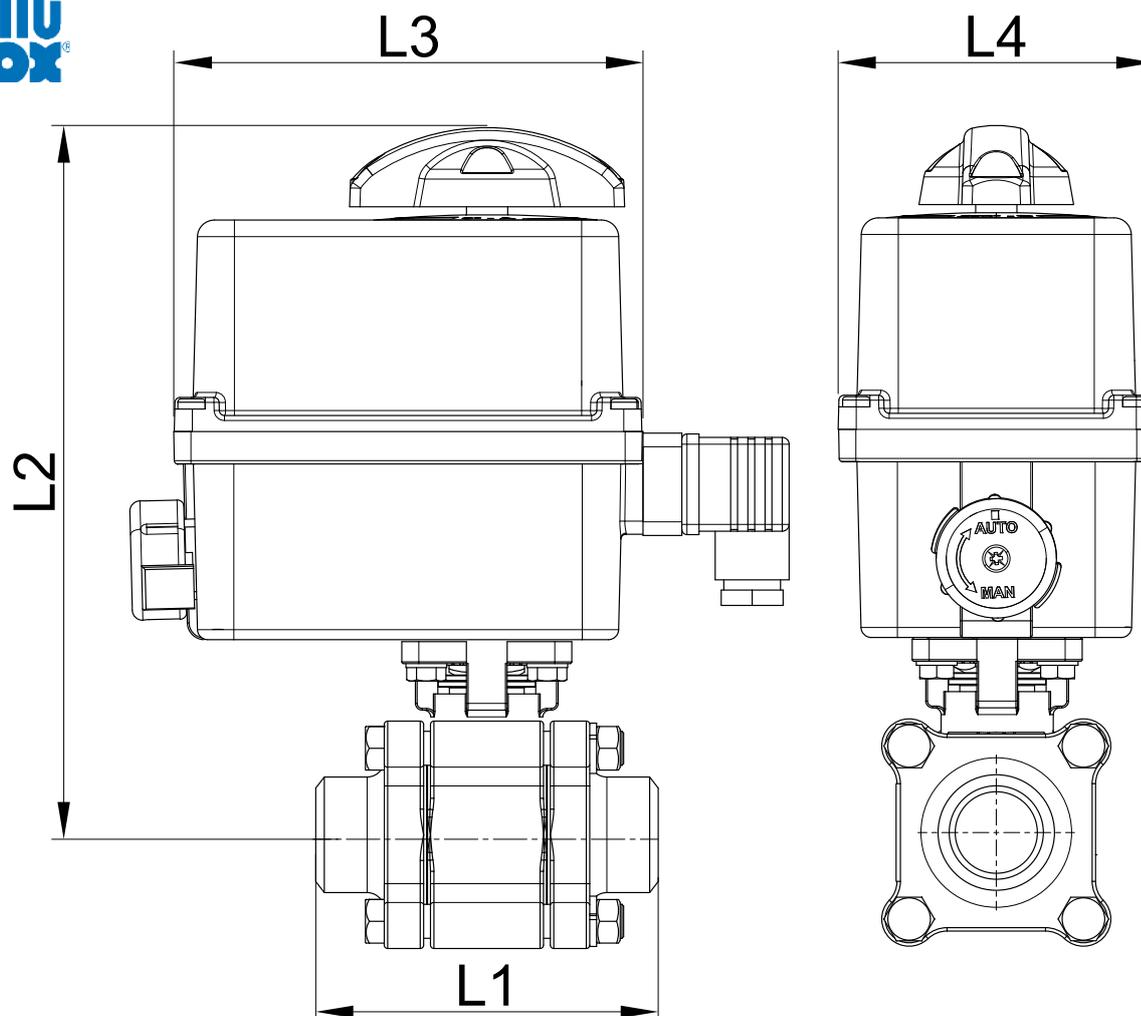

DN (mm)	DN (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Temps manoeuvre (90°) (s)	Poids (kg)	Référence 100-230V AC et 100-350V DC	Temps manoeuvre (90°) (s)	Référence 15-30V AC et 12-48V DC
8	1/4"	70	195	136	92	12	1,65	450157-8A	12	450157-8B
10	3/8"	70	195	136	92	12	1,72	450157-10A	12	450157-10B
15	1/2"	75	195	136	92	12	1,78	450157-15A	12	450157-15B
20	3/4"	92	195	136	92	12	2,02	450157-20A	12	450157-20B
25	1"	100	202	136	92	26	2,47	450157-25A1	24	450157-25B1
25	1"	100	226	151	128	7	3,57	450157-25A2	7	450157-25B2
32	1 1/4"	110	210	136	92	26	3,10	450157-32A1	24	450157-32B1
32	1 1/4"	110	234	151	128	7	4,20	450157-32A2	7	450157-32B2
40	1 1/2"	125	239	151	128	12	5,10	450157-40A	12	450157-40B
50	2"	150	251	151	128	23	6,60	450157-50A	22	450157-50B

Actionneur électrique avec carter plastique IP66

Indicateur visuel de position. Commande manuelle de secours avec débrayage sécurisé


Contacts fin de courses réglables. Limiteur de couple. Résistance anti-condensation

Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C (sauf version Failsafe : -10°C à +40°C)

Facteur de marche : 50%. Nombre de démarrages par heure : 150

Actionneur dimensionné pour une  $\Delta P$  vanne = 16 bar maxi. Pour  $\Delta P > 16$  bar, nous consulter

Fonctionnement standard : Ouverture / Fermeture à 0/90°

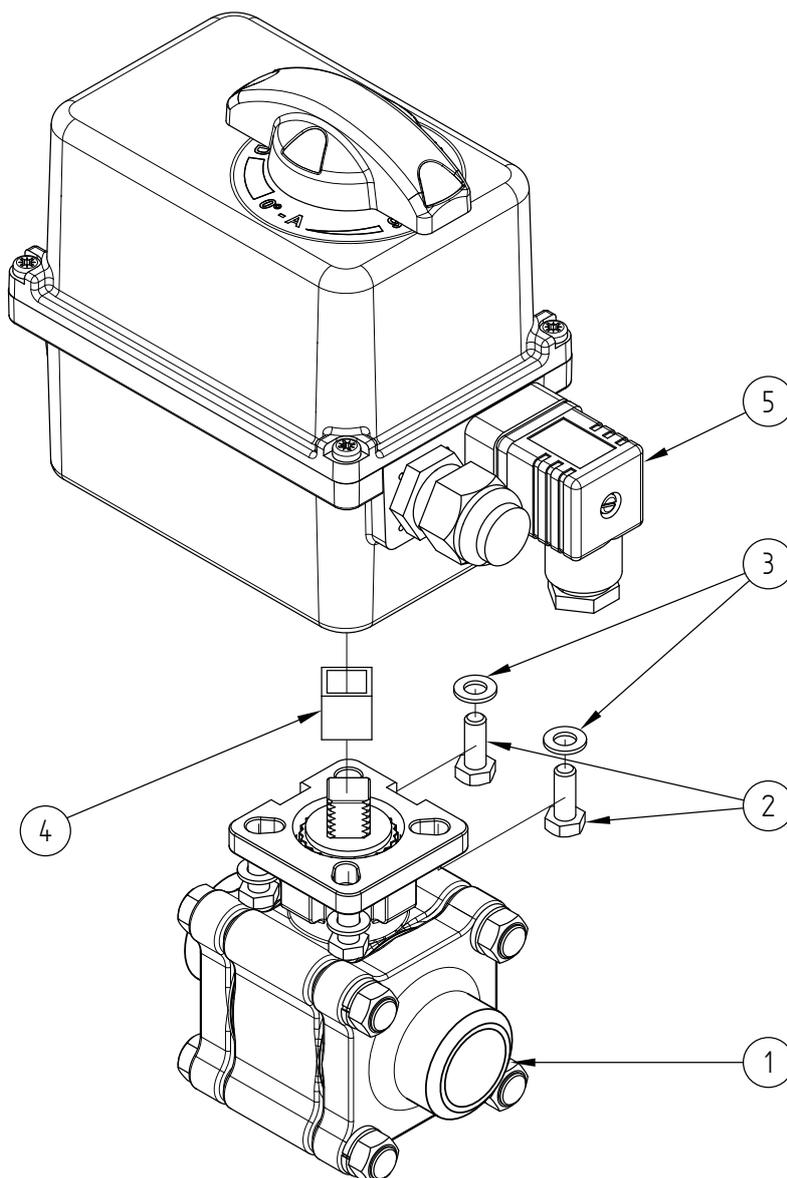

Repère	Désignation	Matière	Quantité
1	VANNE 3 PIÈCES (58472)	CF8M	1
2	VIS DE FIXATION	INOX	4
3	RONDELLE	INOX	4
4	COUPLEUR	INOX	0 ou 1
5	ACTIONNEUR ELECTRIQUE	PLASTIQUE	1

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter les fiches techniques suivantes :

- 58472-LMOD1 : Vanne 3 pièces BW (58472)
- 50840-LMOD1 : Actionneur électrique 90° - IP66